

COMUNE DI ROMA

Ufficio extradipartimentale Parcheggi

n° PUP 73


P.U.P.
anno 1989/91

Progetto di un parcheggio
Via Marignano

timbro e firma proponente :

CONSORZIO ROMANO PARCHEGGI

timbro approvazioni

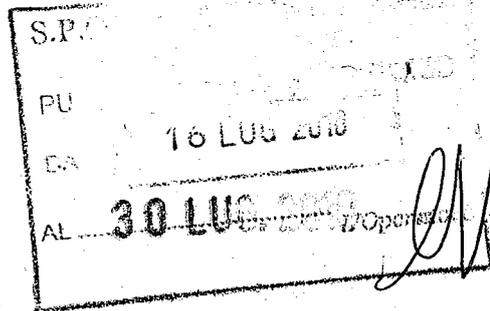

Protocollo RP. XIV

COMUNE DI ROMA
UFFICIO
EXTRADIPARTIMENTALE
PARCHEGGI

18 LUG. 2007

Prot. N. EP/.....

3143

proponente :

COSIAC Srl
CONSORZIO ROMANO PARCHEGGI

coordinamento:

FAR ASSOCIATI arch. Maurizio Frangipane

progetto architettonico:


FAR ASSOCIATI arch. Maurizio Frangipane
arch. Sabatino Perrone

collaboratori :

arch. Luisa Anguillara
dott. Tania Del Duca

progetto struttura :

ing. Andrea Cinuzzi



descrizione :

Computo metrico estimativo
delle sistemazioni superficiali

Tav. n.°

15

data :

Maggio 2007

scala :

rev. n.	data	check	approvazione	descrizione	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARCHEGGIO VIA MARTIGNANO

N.° ord.	N.° E. P.	Descrizione	Categoria		Prezzo		Importo	
			U.M.	Quantità	unitario	totale		
1	<i>M</i> A.2.02.1.d	Riempimento in pozzolana	mc	2.172,07	22,72	<i>M</i>	49.349,48	
2	<i>M</i> B.1.06.1.d	Ciglio in travertino della sezione 25x30 tutto compreso	ml	136,79	24,79	<i>M</i>	3.391,02	
3	<i>M</i> B.1.06.1.d	Ciglio in travertino cantinato della sezione 25x30 tutto	ml	17,48	34,71	<i>M</i>	606,66	
4	<i>M</i> A.14.01.12a	Lastre di travertino per raccordo strada con marciapiede per rampa disabili	mq	8,00	77,47	<i>M</i>	619,76	
5	<i>M</i> A.15.01.5	Rifinitura bocciardata o martellinata di lastre di travertino per raccordo strada con marciapiede per rampa disabili	mq	8,00	16,68	<i>M</i>	133,44	
6	<i>M</i> B.1.05.5	Sottofondo per marciapiede	mq	347,15	7,75	<i>M</i>	2.690,41	
7	<i>M</i> B.1.05.45.a.1	Masselli in calcestruzzo di spessore 6 cm e finitura tra i giunti	mq	347,15	24,27	<i>M</i>	8.425,33	
8	D.6.10.2a	Pali in acciaio zincato in opera compreso bloccaggio e collegamento fini alla scatola di derivazione	n	4,00	202,45	<i>M</i>	809,80	
9	<i>M</i> D.609.2.1.1	Apparecchio carenato per lampada al sodio b.p.	n	4,00	158,55	<i>M</i>	634,20	
10	NP	Espianto alberi	n	27,00	120,00		3.240,00	
11	NP	Messa a dimora di alberi	n	27,00	210,00		5.670,00	
12	<i>M</i> C.1.05.04	Cestini porta rifiuti	n	6,00	387,34	<i>M</i>	2.324,04	
13	<i>M</i> B.2.4.3	Pozzetti in cls compreso ogni onere incluso rinfiacco con cls e reinterro completo di chiusino /griglia in ghisa	n	4,00	196,25	<i>M</i>	785,00	
14	<i>M</i> B2.3.12.a3	Tubi in PVC per fognature tipo 303/1 diam. 315	ml	132,00	26,96	<i>M</i>	3.558,72	
15	<i>M</i> B1.10.1	Segnaletica stradale	mq	136,00	5,58	<i>M</i>	758,88	
17	N.P.	Percorsi per disabili visivi realizzati tramite elenti in cemento pressato scanalati con pezzi speciali di segnalazione	ml	33,00	28,00		924,00	
TOTALE OPERE						EURO	83.920,74	<i>M</i>

- *M*